

## Descrição de função




- Detetor de movimento (IVP)
- Controlo automático da iluminação regulado pela presença e claridade
- Integrável na tecnologia de sistema de edifícios KNX
- Para a área exterior
- Para montagem na parede e no teto
- Sensor de temperatura integrado
- Para objetos comerciais maiores no exterior, tais como edifícios de administração, hotéis, escolas, garagens subterrâneas e pavilhões de armazenamento
- Programável confortavelmente com software ETS para KNX
- Valor de ativação da claridade e tempo de funcionamento reguláveis
- Sensibilidade reduzível
- Limitação da área por clipe de cobertura
- Medição da luz mista
- "Teach-in" do valor atual de luminosidade
- Função de impulso
- Função de teste para verificação da área de deteção
- Possibilidade de montagem em caixa de embutir (60 mm)
- Montagem do casquilho de encaixe com uma mão
- Possibilidade de colocação em funcionamento imediata através de pré-ajuste de fábrica
- Elementos de regulação protegidos
- Moldura distanciadora e suporte de montagem no canto incluídos no fornecimento

## Dados técnicos


|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Tensão de serviço KNX                   | Tensão de barramento, <10 mA |
| Intervalo de ajuste da luminosidade     | 1 – 3000 lx                  |
| Ângulo de deteção                       | 300°                         |
| Proteção contra movimentos dissimulados | Ø 6 m                        |
| Tipo de montagem                        | Montagem na parede e no teto |
| Tempo de funcionamento da luz           | 1 s - 60 min                 |
| Tipo de fotometria                      | Medição da luz mista         |
| Temperatura ambiente                    | -25 °C ... +45 °C            |
| Cor                                     | Branco                       |
| Classe de proteção                      | III                          |
| Tipo de proteção                        | IP 55                        |

## Área de deteção

| Altura da montagem (A) | Movimento frontal (r) | Movimento transversal (t) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 4 m                    | 5 m                   | 16 m                      |

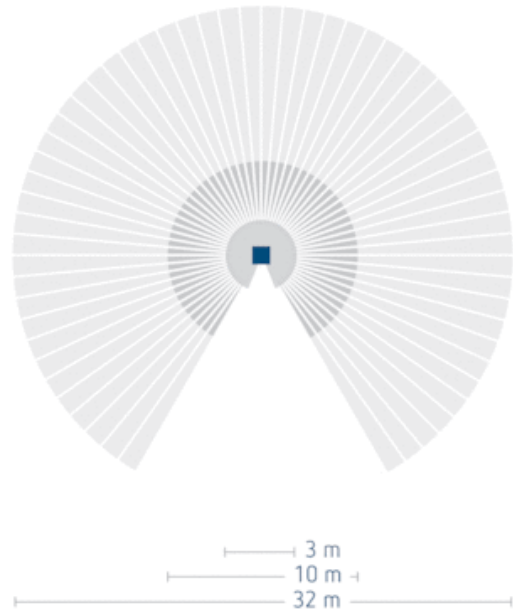


## Diagramas dimensionais

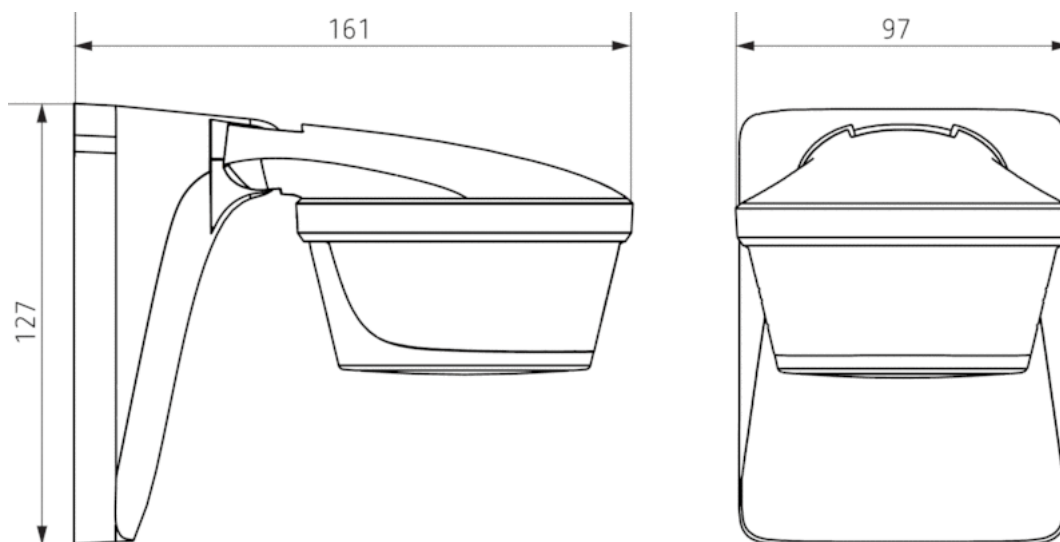

## Acessórios

### Fixador de ângulo theLuxa P Preto

- N.º de artigo: 9070904  
Detalhes ► [www.theben.de](http://www.theben.de)



### Separador para fixação na parede theLuxa P Preto

- N.º de artigo: 9070908  
Detalhes ► [www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda P

- N.º de artigo: 9070910  
Detalhes ► [www.theben.de](http://www.theben.de)



## theSenda S

- N.º de artigo: 9070911  
[Detalhes](#) ► [www.theben.de](http://www.theben.de)

