

Descrição de função




- Regulador de intensidade universal de 2 canais
- Para regular a intensidade de consumidores elétricos como lâmpadas incandescentes e lâmpadas de halogéneo de alta e baixa voltagem com transformadores convencionais ou eletrônicos
- 300 W/VA (com 2 canais) ou 500 W/VA (com 1 canal)
- Para transformadores convencionais e eletrônicos
- Também utilizável sem módulo de base
- Comutação manual no aparelho
- LEDs de indicação
- Ampliável com até 16 módulos LUXOR
- Os módulos LUXOR são ligados através de um cabo de bus de 2 fios (COM-Bus)
- Uma entrada adicional por canal para detetor de movimentos
- Com indicação de corrente excessiva
- Entrada para até 3 cenários de luz
- 4 programas selecionáveis para o comportamento de escurecimento
- Funções centrais: simulação de presença, central OFF, função de pânico, central ON

Dados técnicos

Tensão de modo de operação	230 V AC
Frequência	50 Hz
Largura	4
Tipo de montagem	Calha DIN
Consumo em stand-by	~1 W
Número de canais	2
Tipo de contacto	Triacs
Cabo de ligação	Cabo de 230 V independente da fase, comprimento do cabo de até 100 m
Ligação para COM	Cabo de barramento EIB/KNX Tipo YCYM ou Y(ST)Y ou cabo de telecomunicações J-Y(ST)Y/comprimento até 100 m
Funções Canais	Regulador de intensidade com 300 VA
Tipo de proteção	IP 20
Classe de proteção	II conforme EN 60 730-1

Esquemas de ligação

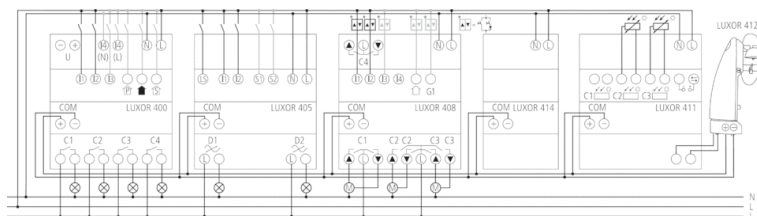

Diagramas dimensionais

