

LUNA 129 star-time

N.º de artigo: 1290700

Descrição de função




- Interruptor crepuscular com sensor de luz integrado
- Função de tempo para desativação noturna livremente programável (programa diário)
- Retardamento de ativação e desativação regulável
 - para evitar conexões indevidas por raios, faróis de veículos, etc.
- Programação mais simples através de uma filosofia de utilização TR top
- Desativação noturna predefinida (23 horas "AUS" (desligado)/5 horas "EIN" (ligado)), valores lux e atraso de comutação
- Correção automática das horas de verão/inverno
- Possibilidade de introdução do cabo a partir da parte traseira e inferior
 - Tampa com função de encaixe ao abrir para uma instalação confortável do aparelho
- Parafusos cativos
- Maior espaço para grampos
- Possibilidade de regulação do valor da claridade, a partir do exterior do aparelho, sem abertura do mesmo
- Bateria de lítio integrada substituível permite a programação ainda antes da montagem
- Maior ângulo de incidência da luz (aprox. 180 graus)
- Claridade e retardamento de ativação são reguláveis digitalmente em separado para a ativação e desativação
- Botão de teste
 - para verificação da instalação independentemente do valor de luminosidade definido. O botão é acessível a partir do exterior sem abrir o aparelho
- Função temporal desativável

Dados técnicos


Tensão de modo de operação	220 – 230 V AC
Frequência	50 – 60 Hz
Número de canais	1
Consumo em stand-by	~0,6 W
Programa	Programa diário
Intervalo de ajuste da luminosidade	2 – 200 lx
Área de luminosidade predefinida	15 lx
Retardamento de ativação	0 – 10 min
Retardamento de desconexão	0 – 10 min
Tipo de contacto	Contacto de fecho
Saída de comutação	Com potencial (230 V)
Tipo de montagem	Montagem na parede ou fixação ao poste
Tipo de ligação	Terminais de parafuso
Elementos de controlo	3 botões de toque, 1 tecla de teste
Tempo de comutação mais curto	1 min
Reserva	1,5 Anos a 20 °C
Potência de comutação	16 A (a 230 V AC, $\cos \varphi = 1$), 10 AX (a 230 V AC, $\cos \varphi = 0,3$)
Carga das lâmpadas incandescentes/de halógeno	2300 W
Carga da lâmpada de halógeno	2300 W
Carga das lâmpadas fluorescentes (balastro de perdas reduzidas) não compensada	2300 VA

Carga das lâmpadas fluorescentes (de balastro de perdas reduzidas) compensada em série	2300 VA
Carga das lâmpadas fluorescentes (de balastro de perdas reduzidas) de comutação dupla	2300 VA
Carga das lâmpadas fluorescentes (de balastro de perdas reduzidas) compensada em paralelo	400 VA 42 µF
Lâmpadas fluorescentes compactas	90 W
Carga de lâmpada fluorescente (balastro eletrónico)	350 W
Símbolos de verificação	VDE
Material da caixa e do isolamento	Termoplásticos resistentes a altas temperaturas auto-extintores
Temperatura ambiente	-35 °C ... +55 °C
Tipo de proteção	IP 55
Classe de proteção	II

Esquemas de ligação

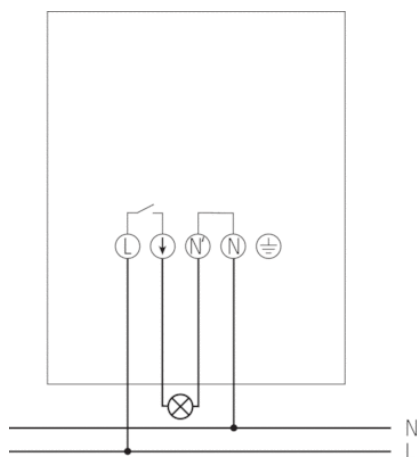

Diagramas dimensionais

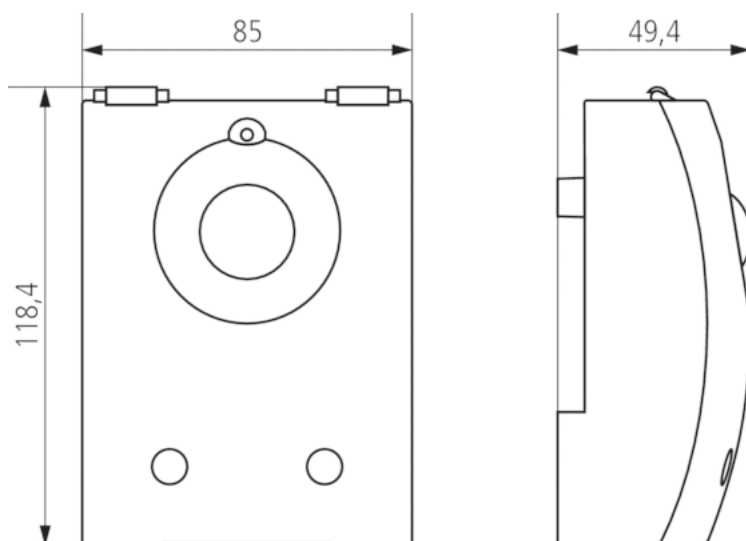

Acessórios

Placa adaptadora LUNA star

- N.º de artigo: 9070486
[Detalhes](#) ► www.theben.de

