

Descrição de função




- Relógio temporizador analógico
- 1 canal
- Sem reserva
- Sincronia de rede
- Programa diário
- 96 Segmentos de comutação
- Tempo de comutação mais curto: 15 minutos
- Ponteiro do relógio para indicação de hora
- Pré-seleção de comutação
- Interruptor permanente LIGAR/DESLIGAR
- Indicação do estado de comutação
- Correção simples da hora de verão/inverno
 - Possibilidade de correção da hora no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário


Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão de modo de operação | 230 V AC |
| Frequência | 50 Hz |
| Número de canais | 1 |
| Tipo de montagem | Instalação do painel frontal/Montagem na parede |
| Tipo de ligação | Terminais de parafuso |
| Acionamento | Motor síncrono |
| Programa | Programa diário |
| Potência de comutação de 250 V CA, $\cos \varphi = 1$ | 10 A |
| Potência de comutação de 250 V CA, $\cos \varphi = 0,6$ | 2 A |
| Tempo de comutação mais curto | 15 min |
| Todos programáveis | 15 min |
| Precisão a 25 °C | Sincronia de rede |
| Tipo de contacto | Inversor |
| Saída de comutação | Sem potencial e independente da fase |
| Número de segmentos de comutação | 96 |
| Consumo em stand-by | 0,9 W |
| Símbolos de verificação | CEM |
| Material da caixa e do isolamento | Termoplásticos resistentes a altas temperaturas auto-extintores |
| Tipo de proteção | IP 20 |
| Classe de proteção | II conforme EN 60 730-1 |
| Temperatura ambiente | -10 °C ... +55 °C |

Esquemas de ligação

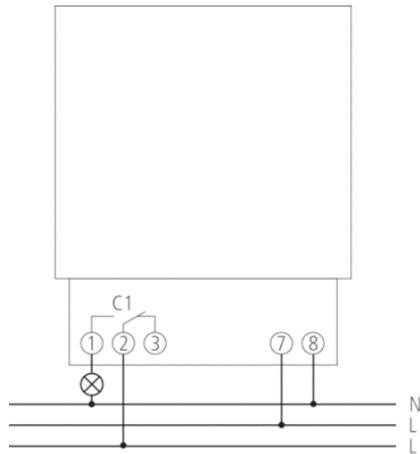

Diagramas dimensionais

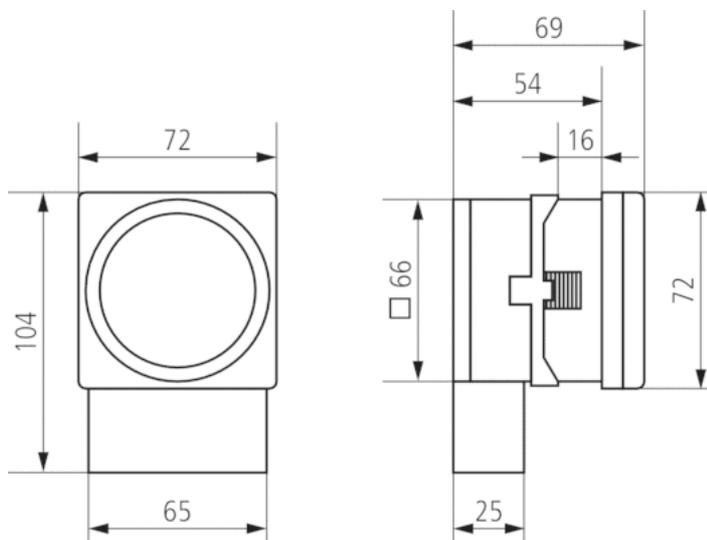

Acessórios

Fixador rápido para calha DIN

- N.º de artigo: 9070071
[Detalhes ► www.theben.de](http://www.theben.de)

