

Descrição de função




- Detetores de presença (IVP)
- Tipo de proteção IP 54
- Medição da luz mista
- Área de deteção de 180°
- Montagem na parede
- Indicado para lâmpadas fluorescentes, lâmpadas fluorescentes compactas, lâmpadas de halogéneo e incandescentes e LED.
- Sensibilidade regulável
- Canais de luz para ativação de um ou dois grupos de luz
- Ligação ou regulação de luz permanente com funcionalidade stand-by
- Tipo de funcionamento totalmente automático ou semi-automático
- Presença breve; redução do tempo de funcionamento em caso de presença breve
- Canal de presença com tempo de funcionamento e atraso de ligação, bem como envio de valores
- Canal de monitorização com proteção contra a manipulação
- Canal de luminosidade (Lux)
- Parametrização remota dos parâmetros selecionados através de comando à distância ou via ETS
- Valor nominal de luminosidade regulável através de objeto de barramento
- Funcionalidade de cenários (cenários de 8 bits)
- Ligação paralela de diversos detetores de presença (Master-Slave, Master-Master) sem módulos de lógica
- A operação de teste destina-se à verificação da área de deteção e do valor nominal de luminosidade
- Comando à distância de gestão SendoPro 868-A (opcional)
- Comando à distância do utilizador theSenda S (opcional)

Dados técnicos





Tensão de serviço KNX	Tensão de barramento, ca. 13 mA
Altura de montagem recomendada	1,6 – 2,2 m
Intervalo de ajuste da luminosidade	5 – 2000 lx
Ângulo de deteção	180°
Tipo de ligação	Terminal de bus KNX
Tipo de montagem	Montagem na parede
Tempo de funcionamento da luz	30 s-60 min
Lâmpada	Lâmpadas de incandescência/halogéneo, Lâmpadas fluorescentes, Lâmpadas fluorescentes compactas, LEDs
Tipo de fotometria	Medição da luz mista
Tempo stand-by Luz	30 s – 60 min , ON, inativo
Tempo de funcionamento da presença	10 s-120 min
Retardamento de ligação de presença	10 s – 30 min / inativo
Temperatura ambiente	-10 °C ... +50 °C
Cor	Branco puro (semelhante a RAL 9010)
Tipo de proteção	IP 54

Área de deteção

Altura da montagem (A)	Sentado (S)	Em movimento (T)
2,2 m	25 m ² 7 m x 3,5 m	100 m ² 8 m

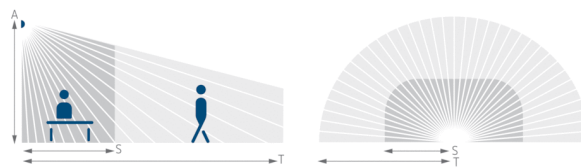

Diagramas dimensionais



Acessórios

Caixa saliente PresenceLight

- N.º de artigo: 9070513
[Detalhes ► www.theben.de](http://www.theben.de)



SendoPro 868-A

- N.º de artigo: 9070675
[Detalhes ► www.theben.de](http://www.theben.de)



theSenda S

- N.º de artigo: 9070911
[Detalhes ► www.theben.de](http://www.theben.de)



Carcasa de protecção, QuickSafe

- N.º de artigo: 9070531
[Detalhes ► www.theben.de](http://www.theben.de)

