

Descrição de função




- Módulo de sensor
- Para o controlo de toldos, estores de rolo e estores em combinação com o LUXOR 440, LUXOR 408 S ou LUXOR 409 S e sensores de luz de montagem à superfície
- Definição dos valores limite no aparelho
- LEDs de indicação
- Comprimento máx. do cabo de entrada do cabo de sensor: 100 m
- Os módulos LUXOR são ligados através de um cabo de bus de 2 fios

Dados técnicos

Tensão de modo de operação	230 V AC
Frequência	50 Hz
Largura	4 TE
Consumo em stand-by	~1,1 W
Tipo de montagem	Calha DIN
Ligação para COM	Cabo de barramento EIB/KNX Tipo YCYM ou Y(ST)Y ou cabo de telecomunicações J-Y(ST)Y/comprimento até 100 m
Intervalo de ajuste do valor de crepúsculo	1 – 100 lx
Intervalo de ajuste da proteção solar	1000 – 100000 lx
Escala de medição da velocidade do vento	2 – 20 m/s
Escala de medição da temperatura	+0 °C ... +60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C ... +50 °C
Tipo de proteção	IP 20
Classe de proteção	II conforme EN 60 730-1

Diagramas dimensionais

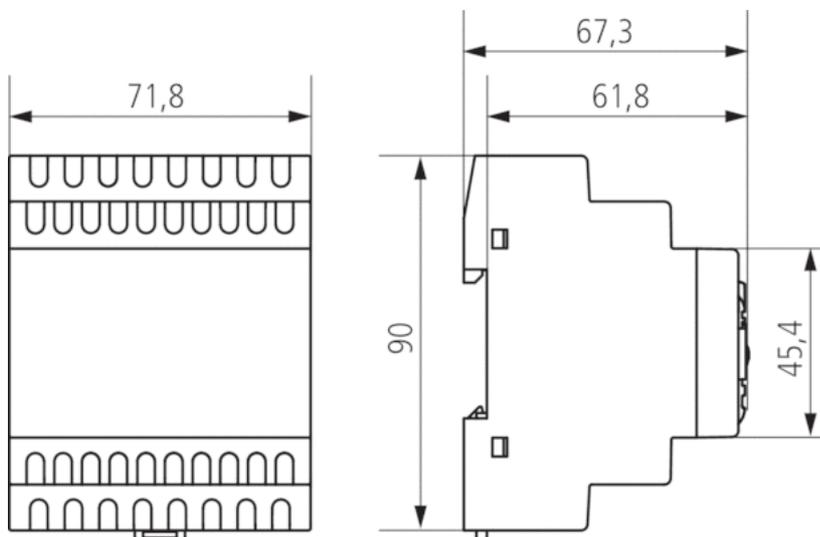

Acessórios

Sensor de luminosidade

- N.º de artigo: 9070008
[Detalhes ► www.theben.de](http://www.theben.de)

