


Descrição de função

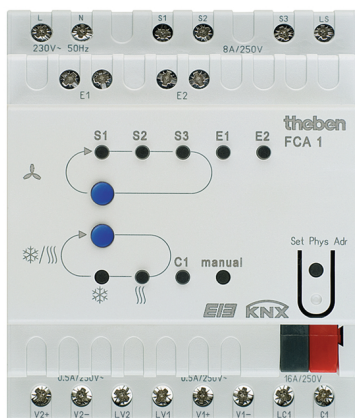


- Atuador Fan-Coil
- Para controlar Fan-Coil (ventiloconvectores)
- Para sistemas de 2 e 4 tubos
- Para até três níveis de velocidade do ventilador
- Para válvulas de 2 pontos e 3 pontos
- Relé adicional para bobina de aquecimento ou de arrefecimento elétrica
- Entrada isenta de potencial para contactos da janela ou sensor de temperatura
- Entrada isenta de contacto para monitorização da condensação
- Indicação do estado de operação através de 9 LEDs
- Operação manual no aparelho (níveis de velocidade do ventilador, comutação entre aquecimento e arrefecimento)
- Ajuste do valor nominal para o arrefecimento em função da temperatura exterior
- Contacto de comutação isento de potencial para bobina de aquecimento ou de arrefecimento
- Com programa de emergência


Dados técnicos

Tensão de serviço KNX	Tensão de barramento, ≤10 mA
Tensão de modo de operação	220 – 230 V AC
Frequência	50 – 60 Hz
Consumo em stand-by	1,9 W
Largura	4 TE
Tipo de montagem	Calha DIN
Tipo de contacto	Triac
Potência de comutação do relé adicional	16 A
Potência de comutação do relé de ventilador	8 A
Temperatura ambiente	-5 °C ... +45 °C
Tipo de proteção	IP 20
Classe de proteção	II conforme EN 60 730-1

Esquemas de ligação

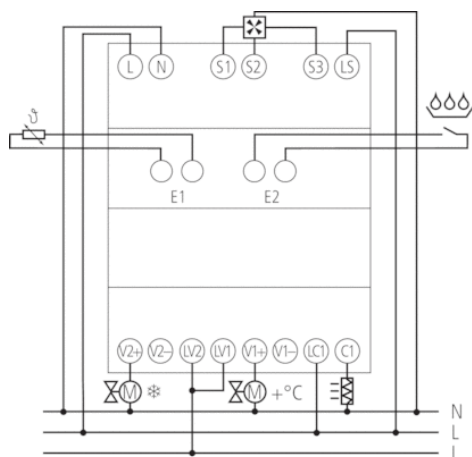

Diagramas dimensionais

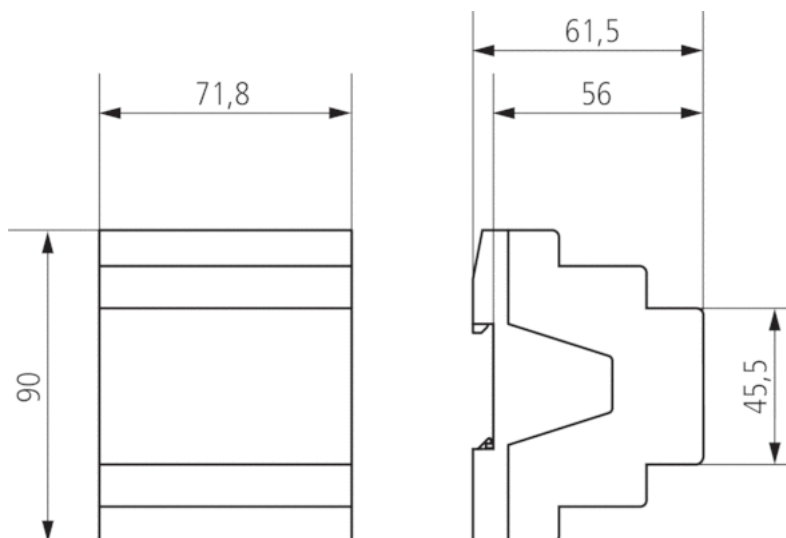

Acessórios

Sonda de solo

- N.º de artigo: 9070321
[Detalhes ► www.theben.de](http://www.theben.de)

