


Descrição de função

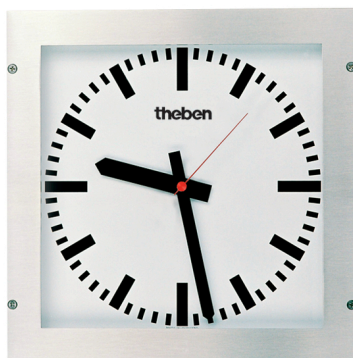

- Relógio interno KNX, quadrado, um lado, para montagem embutida (salas de operação)
- Folha de dígitos metalizada em branco com algarismos de barra em preto
- Indicador de barra preto para horas e minutos, indicador de segundos vermelho
- Moldura da caixa nivelada com os azulejos ou com a parede em aço inoxidável V4A para montagem na parede (embutida)
- Resistente a ácidos, desinfetantes e produtos de limpeza. No estado montado, com proteção contra o pó e água de acordo com o tipo de proteção IP 54 (DIN 40050)
- Vidro mineral plano de 3 mm
- Folha de dígitos: 250 x 250 mm

Dados técnicos

Tensão de serviço KNX	Tensão de barramento, ≤12 mA
Tipo de dígitos	Dígitos de barra
Reserva	10 Dias
Tipo de ligação	Terminal de bus KNX
Dimensão mostrador	250 mm x 250 mm
Temperatura ambiente	-5 °C ... +45 °C