


### Descrição de função

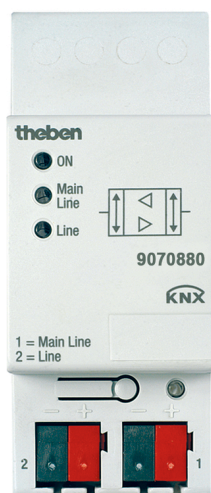

- Acoplador de linhas
- Para a ligação de linhas ou zonas KNX
- Separação galvânica das linhas/zonas
- Terminais de bus para linha principal e linha subordinada
- As mensagens podem ser filtradas (para redução do tráfego de mensagens)
- Também pode ser utilizado com amplificador de linha (repetidor)

### Dados técnicos

Tensão de serviço KNX	Tensão de barramento, ≤10 mA
Tensão de modo de operação	24 V DC
Largura	2 TE
Tipo de montagem	Calha DIN
Tipo de ligação	Terminal de bus KNX
Temperatura ambiente	-5 °C ... +45 °C
Temperatura de armazenamento	-25 °C ... +55 °C
Classe de proteção	III
Tipo de proteção	IP 20

### Diagramas dimensionais

