


T-Scopic

La **NUEVA** Bandeja de cables Telescópica

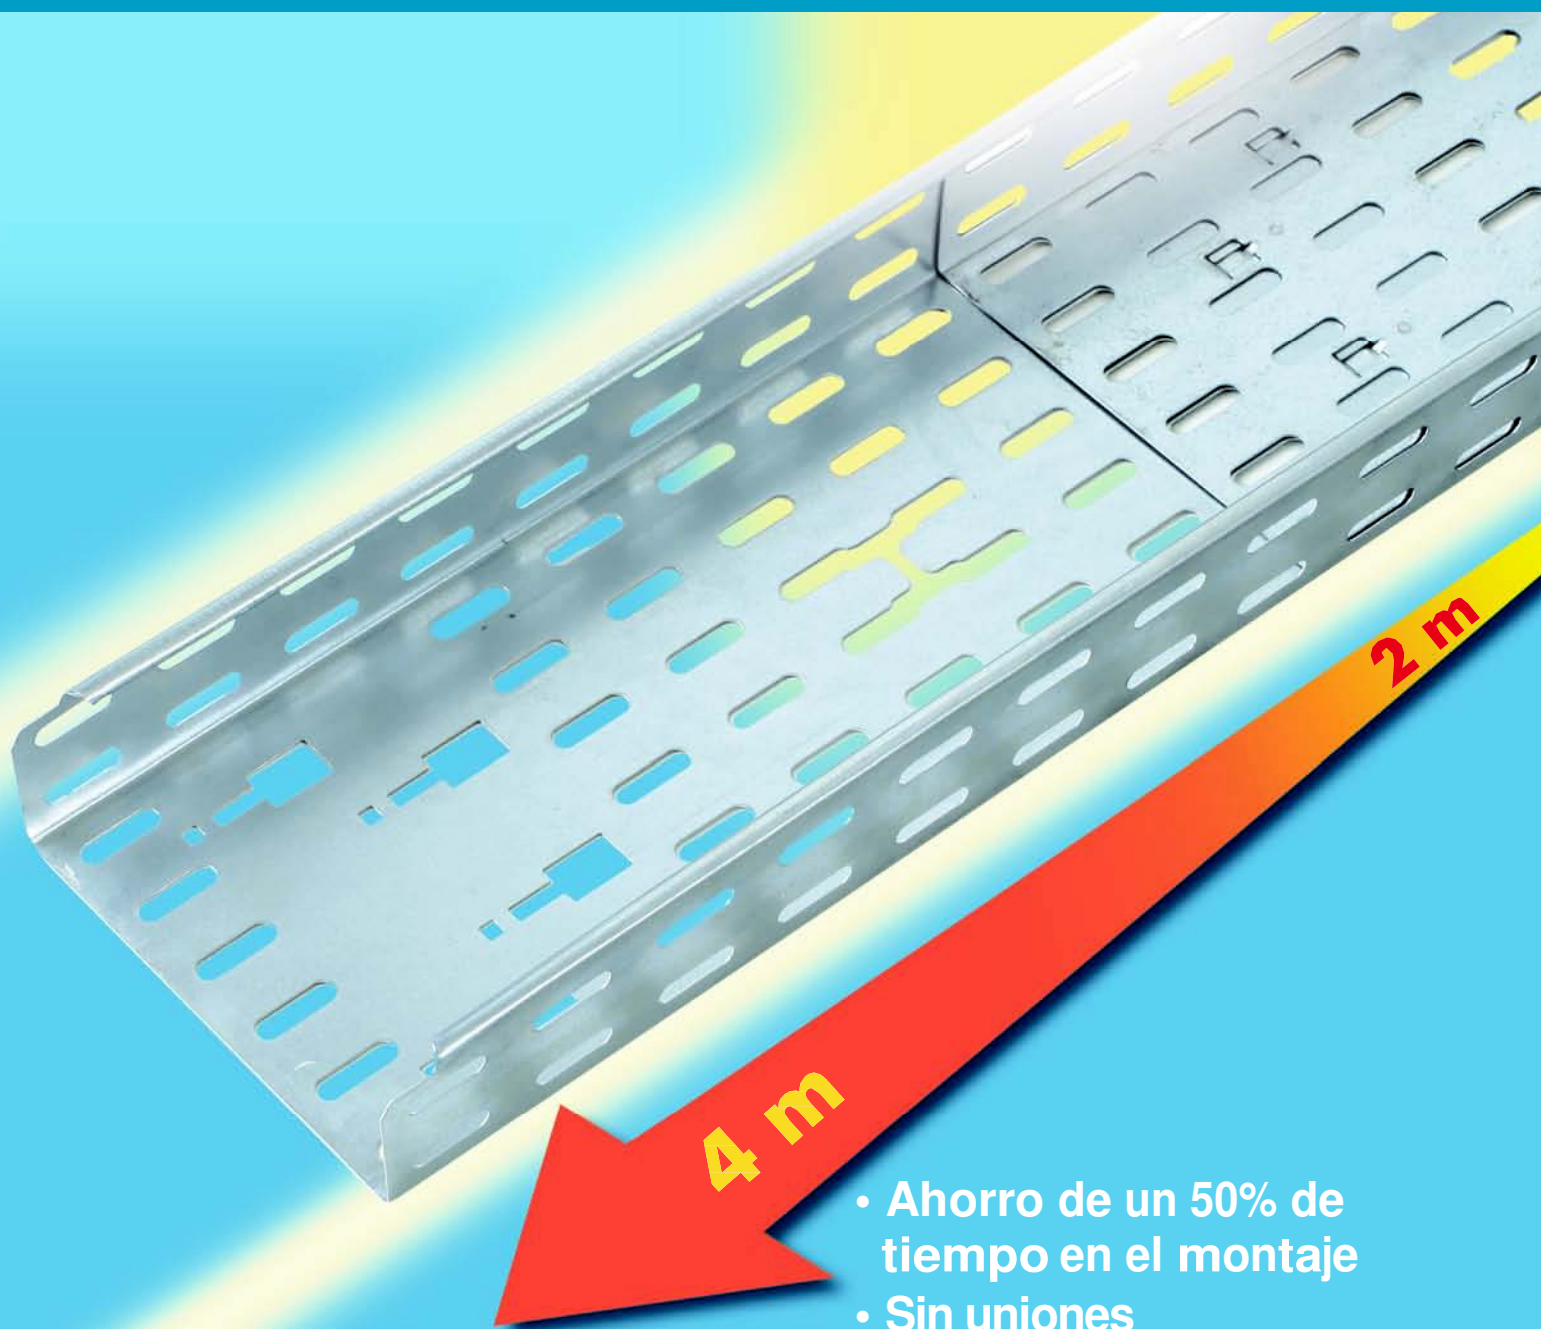


- Ahorro de un 50% de tiempo en el montaje
- Sin uniones
- Un soporte cada 2 metros
- Sin recortes en obra
- 50% menos de volumen


Tolmega
NIEDAX GROUP

Montaje

50% de ahorro de tiempo en la instalación, ponga 4 m en lugar de 3

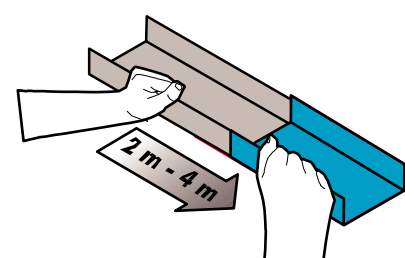

- Un solo operario
- Trabajar con 2 m es más comodo sobre una escalera o un andamio
- Menos paseos, con pérdida de tiempo
- Ganamos el 50% en el tiempo de colocación.

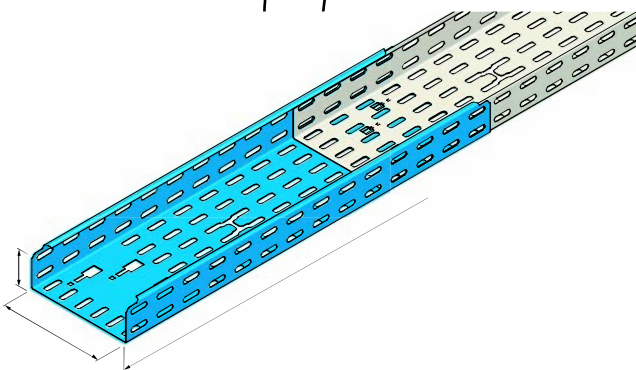


CARACTERISTICAS

TS 48

mm	Type	Charge * Kg/ml	Masse Kg/ml	Code SZ
50	TS 48/ 50	24	0,83	721015
75	TS 48/ 75	26	0,95	721016
100	TS 48/100	32	1,07	721017
147	TS 48/147	40	1,70	721019
220	TS 48/220	52	2,15	721022
316	TS 48/316	65	3,18	721024

* Valor de la carga de acuerdo con la norma CEI 61537 para una distancia entre soportes de 2 m.

Unión: Ajuste, sin más

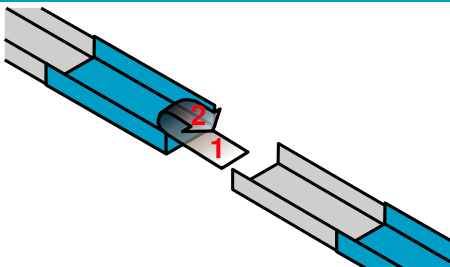


- Unión terminada : el enclave de los perfiles es un simple ajuste
- Basta de accesorios (placas, tornillos) ni herramientas
- Ahorro del 100% en las uniones
- Ahorro del 100% en accesorios.


Los cortes en obra



- Se adapta la longitud independientemente de la configuración
- Más perfil, más telescópico oculto, 0% de residuos
- Posibilidad de presentar los componentes antes de fijarles.

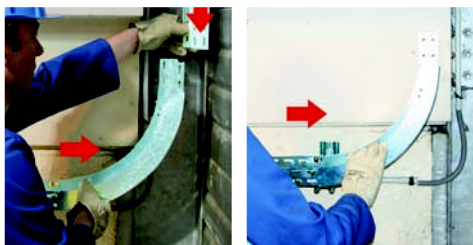

Sencillo sistema de Salida y sujección de cables

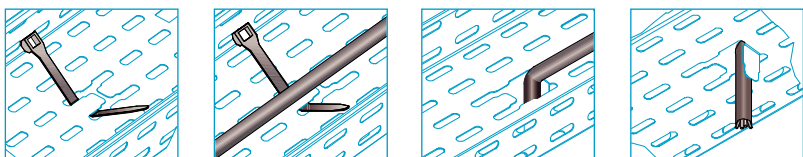

- Integración del paso de bridas por encima y salida de cables mediante la perforación en H.

Transporte, Almacenaje

2 m, entran por cualquier parte




- Se maneja muy fácilmente
- Pasa a través de una puerta estándar
- Carga en una furgoneta pequeña
- Carga en el ancho de un camión, Ocupa la mitad de espacio.



Ahorro de espacio



- Las bandejas permanecen en su sitio después de quitado el precinto, manipulación más fácil, menos espacio ocupado : ganamos almacén, 8 m de existencias por 2 m almacenados.

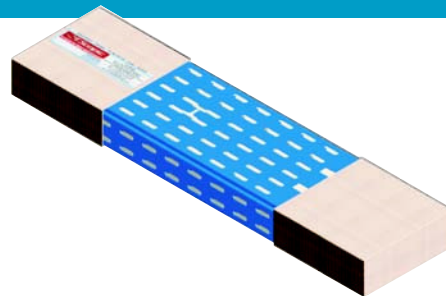


- Capuchones reciclables en los bordes: como protección e instrucciones de montaje.

Seguridad, Compatibilidad



- Tendido de cables seguro, sin daño alguno
- Compatibilidad equipotencial a través de conexión con borna de paso
- Resistencia a la carga asegurada con mayor nivel en las uniones
- Ahorro del 25% en bornas de tierra (1 cada 4 m)
- Compatible al 100% con otras marcas, sin problemas de sustitución.

Un apoyo cada 2 metros

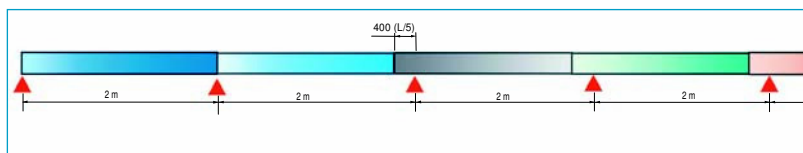

- Única bandeja de cables que admite una separación de 2 m entre apoyos respetando la regla L/5 (400 mm entre conexión y apoyo).

Tolmega
NIEDAX GROUP

Accesorios



Codos y Derivaciones plegables



- Siempre disponible, rápido, suministro liso, con instrucciones de montaje.

CODO H 90°
ALTURA 48

DERIVACION PLEGABLE
ALTURA 48

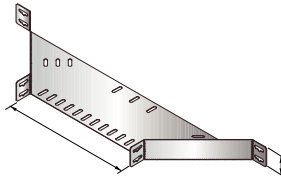


			Código		Código	
mm	p	Kg/p	SZ	Kg/p	SZ	
50	5	0,37	421936	0,40	421973	
75	5	0,45	421937	0,43	421974	
100	5	0,53	421938	0,46	421975	
147	5	0,71	421940	0,51	421977	
220	5	1,03	421943	0,59	421980	
316	5	1,30	421945	0,70	421982	

Agraftol




- Fijación rápida sin necesidad de herramientas
- Fuerza de retención : 50 kg.



Instalación en soporte





Colocación de la unión al fondo de la bandeja



Colocación en tabique separador

AGRAFTOL

Ref.		Inox 301	
	p	Kg / 50p	Código
Agraftol	50	0,08	555160



Distribuido por

Tolmega

NIEDAX GROUP

NIEDAX KLEINHUIS IBERICA SLU
Calle Italia 5-7
28971 Griñón - Madrid - España
Tél. : 34 918 103 197
Fax : 34 918 103 889
niedax.iberica@niedax.com
www.niedax.es
www.tolmega.com

Tema